



CENTRIQ FAMILY

CENTRIQ IN KATALOG | AUGUST 2023
DEUTSCH

Alle technischen Angaben und Werte (z.B. Lumen, Leistung, Abstrahlwinkel oder Abmessungen) entsprechen dem Druckdatum bzw. dem Erstellungsdatum dieses Dokuments und werden nicht zwingend aktualisiert. Alle Änderungen und Anpassungen, die der Verbesserung unserer Produkte dienen, können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden.

Die aktuellen Datenblätter stehen unter www.prolicht.at zum Download bereit.

PROLICHT MAKES A DIFFERENCE

Wenn Sie Ihren anspruchsvollen Kunden maßgeschneiderte High-Tech-Qualitätsprodukte versprechen, können Sie diese nicht irgendwo herstellen lassen. Wir fertigen unsere Produkte dort, wo die bestausgebildeten Techniker, Ingenieure und Designer zu Hause sind: mitten in den Tiroler Alpen.

Schließlich ist es ihr Können, das den Unterschied macht. Und es ist ihre Kompetenz, die PROLICHT zu einem der weltweit erfolgreichsten Premiumhersteller für architektonische Lichtkonzepte gemacht hat. Nachhaltig produziert und maßgeschneidert in Europa.




PROLICHT





INSPIRATION | MOZING STUDIO

YOUR PROJECT
MAKES YOUR PRODUCT

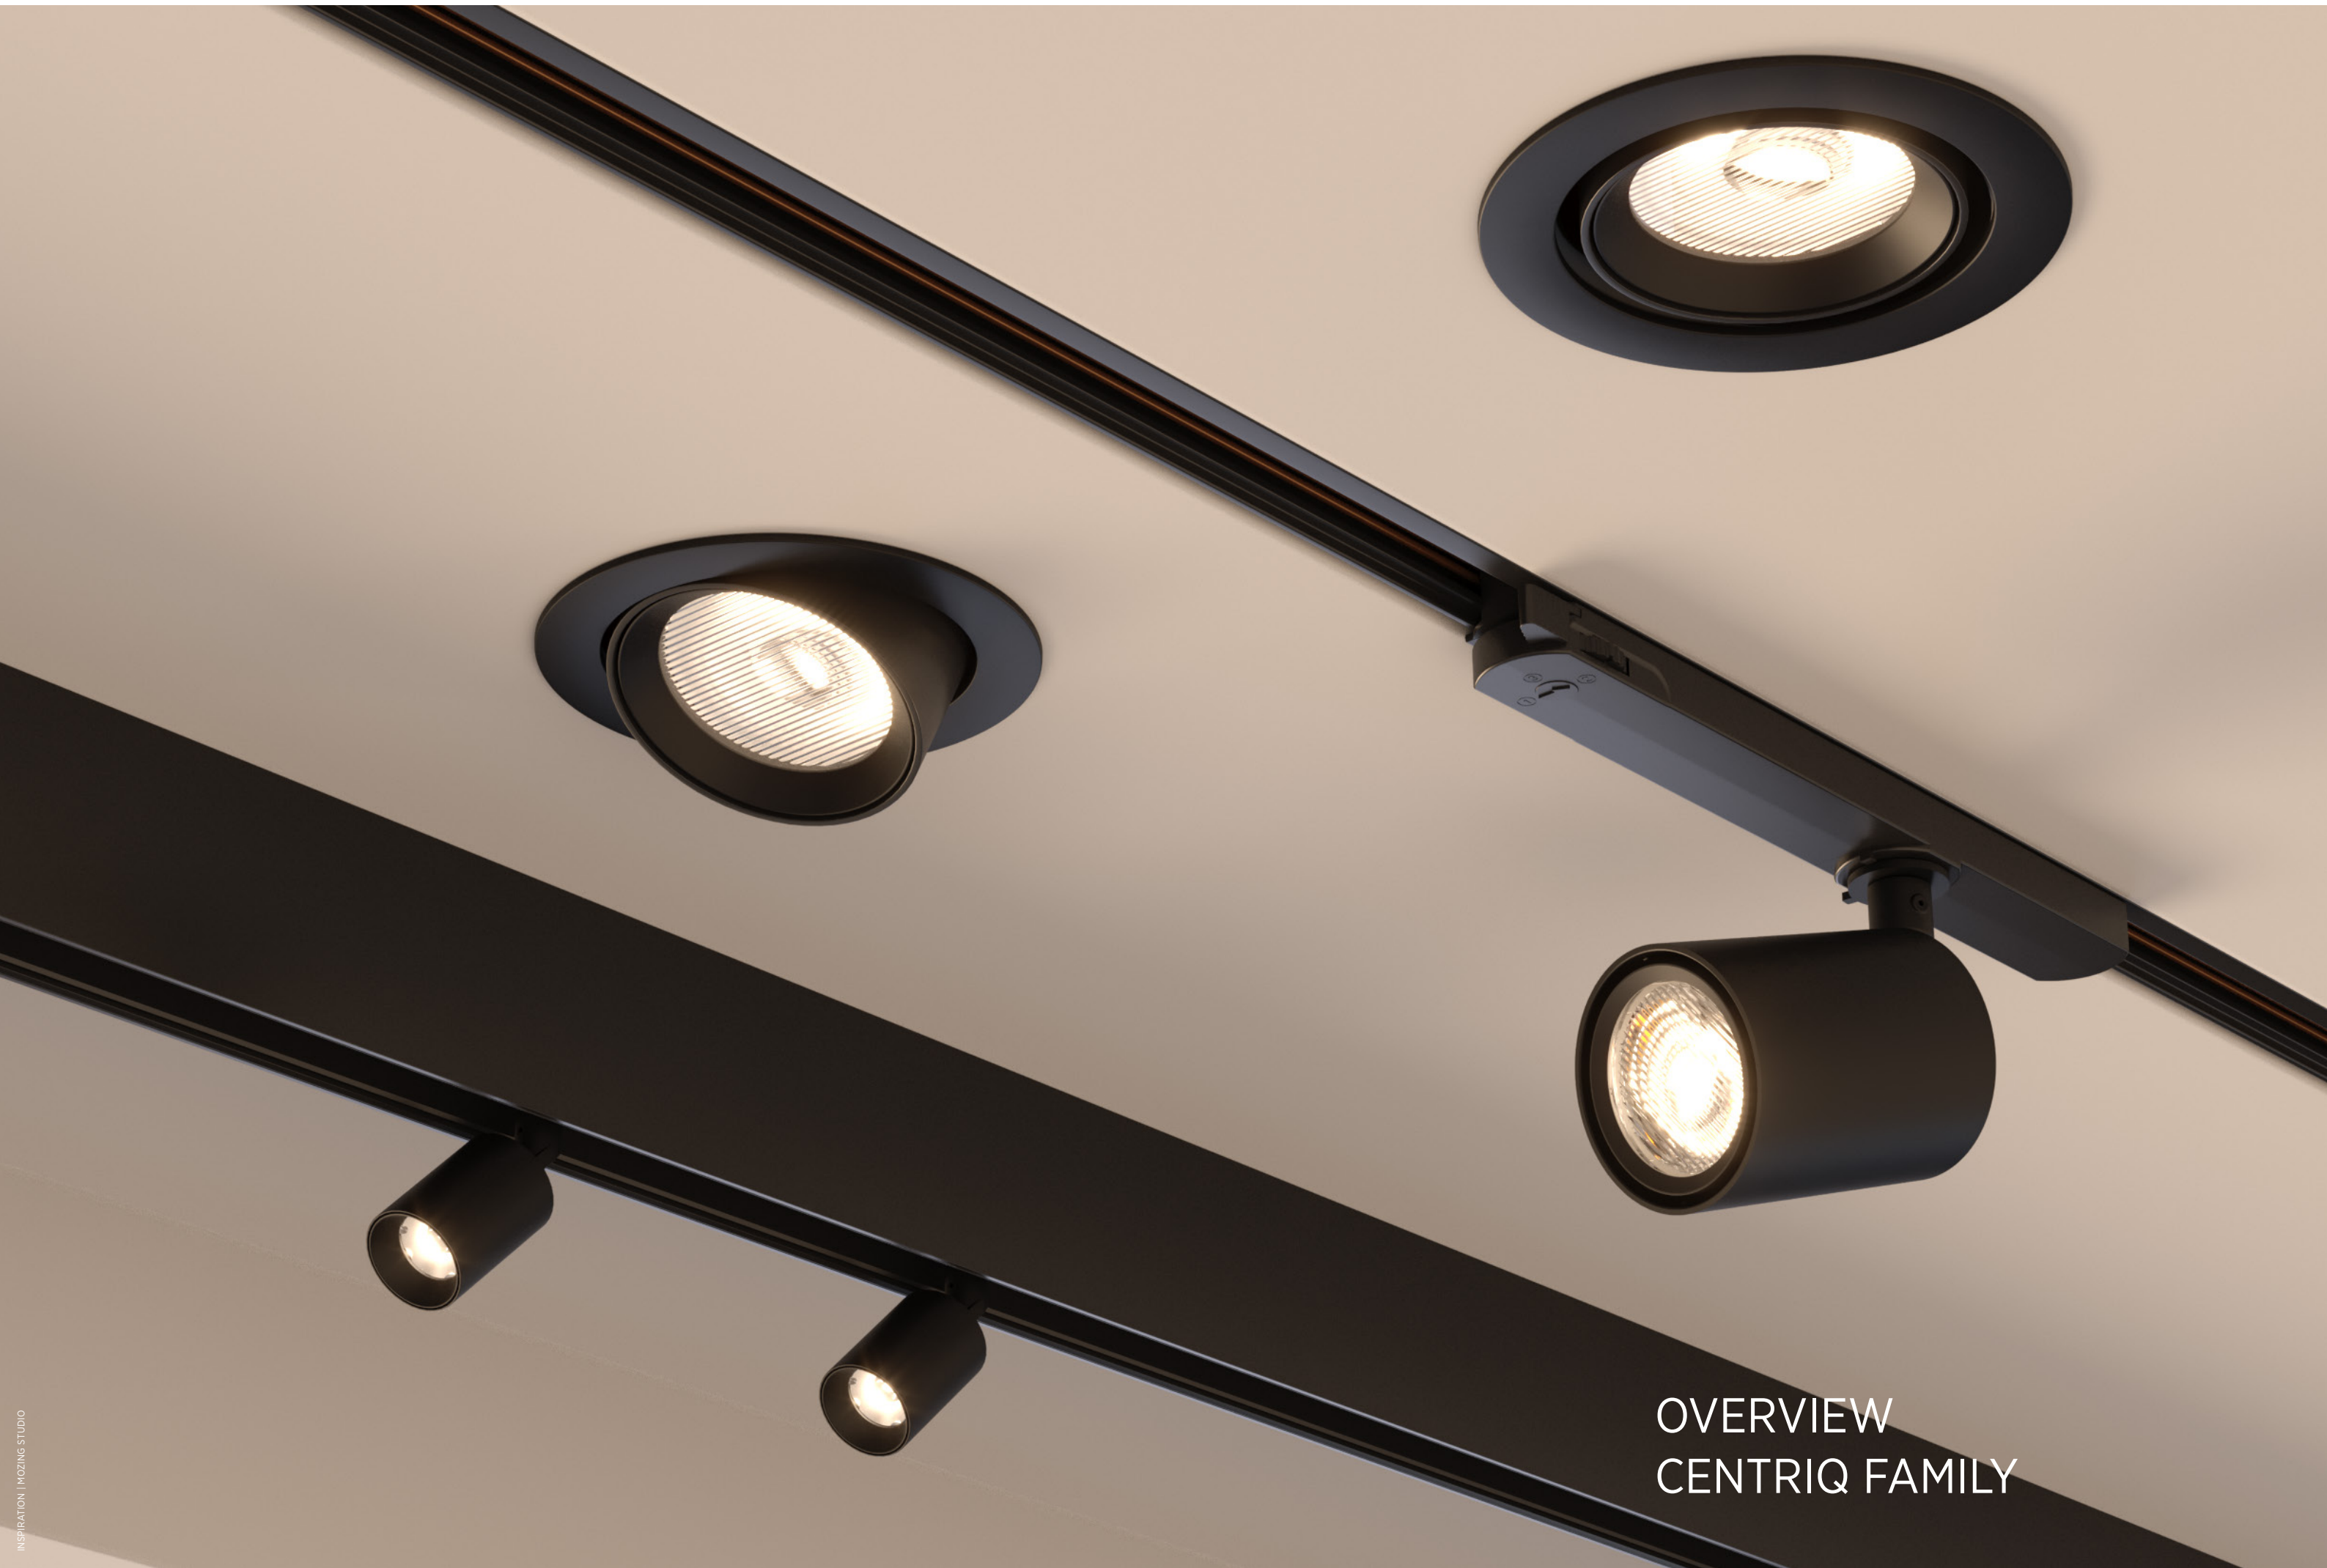

OVERVIEW
CENTRIQ FAMILY

CENTRIQ OVERVIEW

2 SHAPES



ROUND

SQUARE

LIGHT TECHNICAL OPTIONS



FIXED LENS

FLEX

2 MOUNTING OPTIONS



RECESSED

TRACKLIGHT

5 OPTICS



WALLWASH



SUPERSPOT 10° & SPOT 15°




MEDIUM 32°



FLOOD 36°



WIDE FLOOD 54°



FLEX up to SPOT 14° - WIDEFLOOD 46°

LENS PACK



SPREAD LENS



SPREAD LENS LINEAR



HONEY COMB

PERFORMANCE CENTRIQ IN




STANDARD
Ø 83
output max. 3450 lm

HIGH OUTPUT
Ø 83
output max. 4312 lm

CEILING



PLASTERBOARD




WOOD



CONCRETE



EXPOSED CONCRETE



METAL


PROFIL SYSTEM



TRIMLESS



RECESSED



SURFACE




SUSPENDED

IP INTERNAL PROTECTION

IP20

COLOR TEMPERATURE CCT

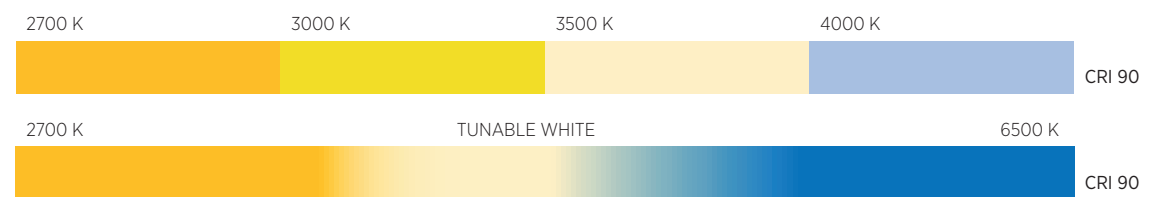

COLOR ADAPTER



RAL Classic or any other special color on request



MARCCAIN INNSBRUCK PHOTO: ARMIN KUPRIAN



CENTRIQ SQUARE | COLOR 03 CRYSTAL WHITE



PHOTO: ARMIN KUPRIAN


CENTRIQ ROUND & SQUARE

Unser bewährter CENTRIQ-Strahler ist jetzt auch als Einbauversion erhältlich. Damit wird das Familienportfolio um eine weitere Montageart erweitert und bietet Ihnen noch mehr Möglichkeiten, ein durchgängiges Leuchtenkonzept zu realisieren.

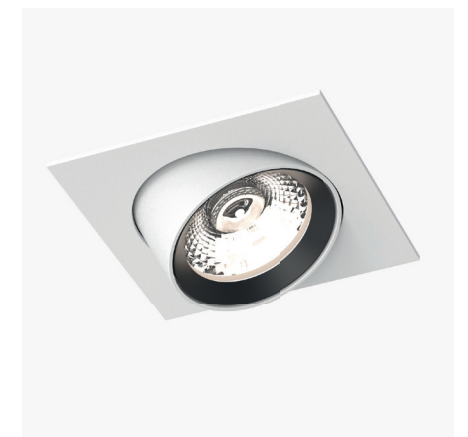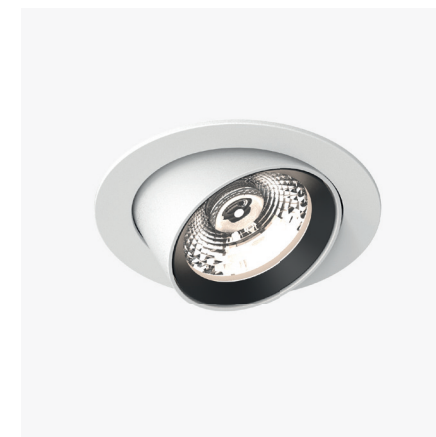



CENTRIQ SQUARE

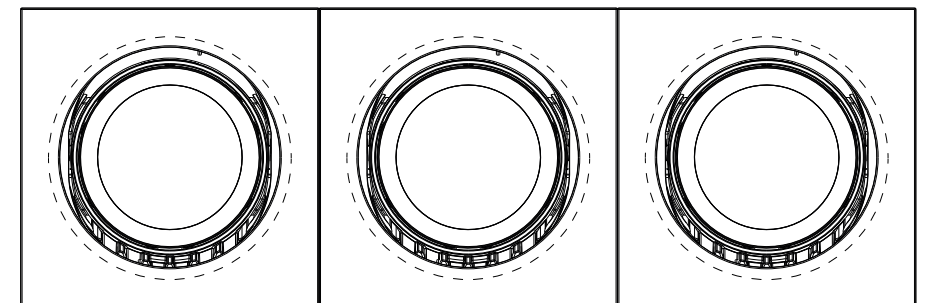

CENTRIQ WITH CONCRETE RING ROUND | SQUARE

CENTRIQ bietet zahlreiche Vorteile, die Sie bei der Verwirklichung Ihrer Beleuchtungsvision unterstützen. Für Betoninstallationen wurde eine spezielle Version für CENTRIQ SQUARE und ROUND entwickelt, um eine universelle Anwendung zu gewährleisten.



CONCRETE RING ROUND: 800 - 1452



CONCRETE RING SQUARE: 800 - 1453



CENTRIQ FLEX ROUND & SQUARE

Das CENTRIQ Portfolio ist perfekt abgestimmt: Sie können zwischen vier festen Ausstrahlwinkeln oder einer FLEX Variante wählen. Ebenso bietet die Familie vier Standardlichtfarben, um eine schnellstmögliche Konfiguration zu ermöglichen, oder eine TUNABLE WHITE Version, um den gesamten RETAIL Bereich abzudecken. Möglichst einfach oder komplex – CENTRIQ überlässt Ihnen die Wahl. Individuelle Wünsche an Lichtfarbe und Farbwiedergabe können auf einfachste Weise realisiert werden.

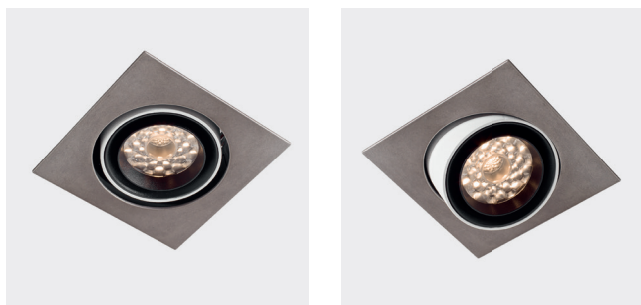


PHOTO | ARMIN KUPRIAN



MARC CAIN INNSBRUCK | PHOTO: ARMIN KUPRIAN

CENTRIQ IN

Unsere neuen CENTRIQ IN Strahler verändern den Markt für RETAIL-Beleuchtung nachhaltig. Die in verschiedensten Ausführungen erhältlichen Strahler können nun auch mit der ZLOOK4 50 Schiene verwendet werden und ermöglichen flexible Lichtgestaltung auf dem neuesten Stand der Technik zu einem fairen Preis. Der CENTRIQ IN 3-Phasen-Strahler wird nun durch eine neue HIGH OUTPUT Version ergänzt, um zusätzliche Lumen für fordernde Projekte bereitzustellen.



BRÜNDL SPORTS KAPRUNI PHOTO: JOACHIM GROTHUS



BRÜNDL SPORTS KAPRUNI PHOTO: JOACHIM GROTHUS



BRÜNDL SPORTS KAPRUNI PHOTO: JOACHIM GRÖTHUIS



TUNABLE WHITE

TUNABLE WHITE ist die perfekte Wahl für eine Installation, die sich an die Bedürfnisse des Menschen anpasst und die Dynamik des Tageslichts imitiert oder mit spezifischen Einstellungen das für den jeweiligen Nutzer angenehmste Szenario kreiert.



TUNABLE WHITE erlaubt eine stufenlose Einstellung der Farbtemperatur zwischen 2700 K und 6500 K. Alle Varianten der CENTRIQ Familie können mit dieser Technologie ausgestattet werden, um maximale Flexibilität zu garantieren.



CENTRIQ IN SUPERSPOT


CENTRIQ SUPER SPOTS mit sehr kleinen Ausstrahlwinkeln ermöglichen Lichtszenarien mit einzigartiger Akzentuierung und dramatischen Kontrasten. Für besondere Beleuchtungsanforderungen kann CENTRIQ mit elliptischen Linsen, Streulinzen oder mit einem Wabenraster perfekt angepasst werden.



SPREAD LENS



SPREAD LENS LINEAR



HONEY COMB

BLACK OR WHITE

Um ein durchgängiges und harmonisches Raumkonzept zu unterstützen, können verschiedene Komponenten der Leuchte individuell in unseren 25 PROLICHT-Farben gestaltet werden. Neben dem durchgängigen Design in Schwarz ermöglicht ein neu erhältlicher Adapter eine Konfiguration in Weiß, für ein dezentes Design, das die Aufmerksamkeit auf das Licht lenkt.

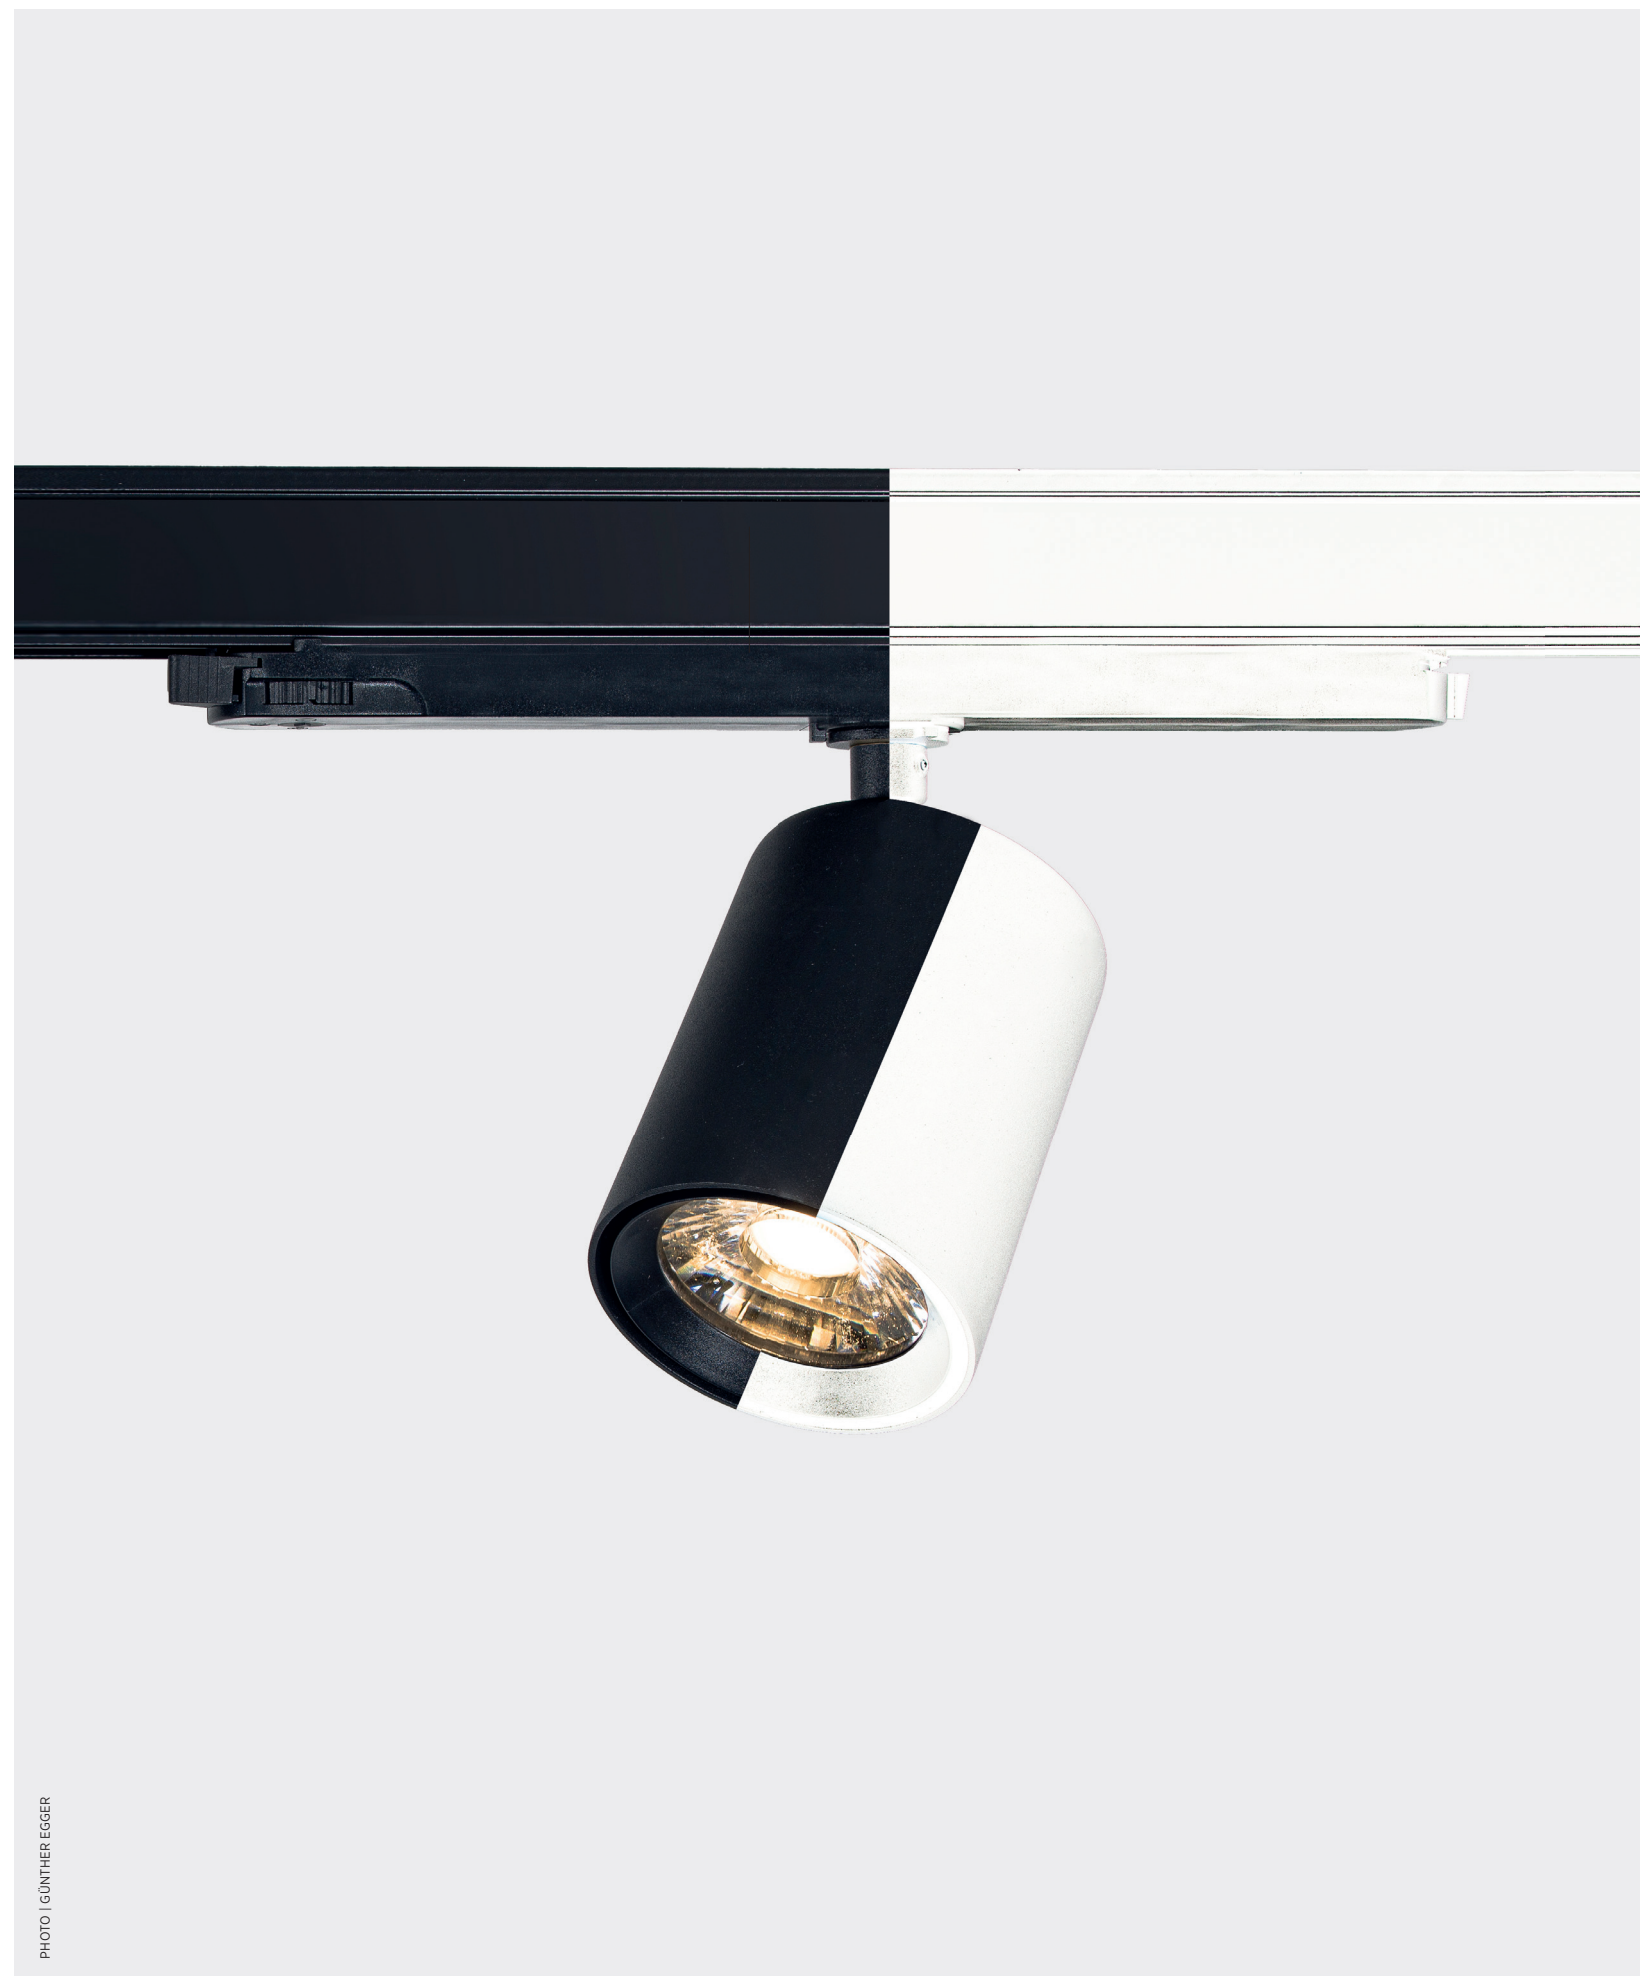
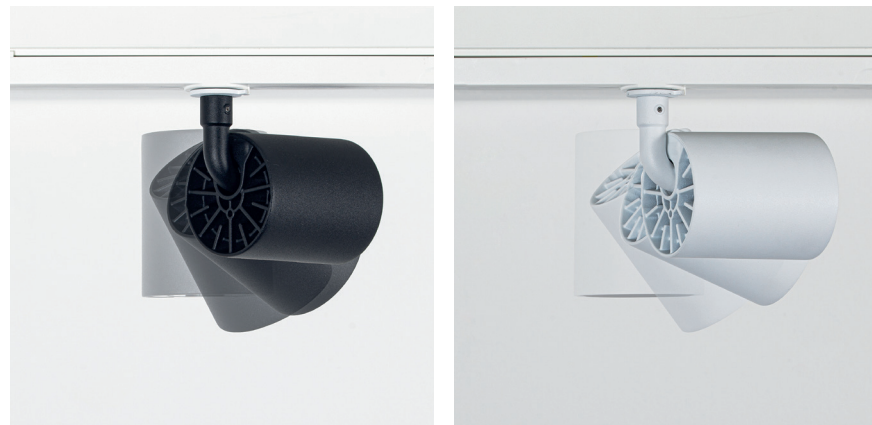



PHOTO | GÜNTHER EGGER

WWW.PROLICHT.AT

CONFIGURATION MAKES A DIFFERENCE

Damit Leuchten einen bedeutenden Beitrag zur Raumgestaltung leisten können, brauchen Sie die Möglichkeit der uneingeschränkten Konfigurierbarkeit. Und wir von PROLICHT geben sie Ihnen. Bei all unseren Lichtlösungen.

Probieren Sie es aus und lassen Sie sich überzeugen, was es heißt, aus Millionen von Kombinationsmöglichkeiten, sein eigenes, maßgeschneidertes Produkt zu erstellen. Mit unserem einzigartigen 3D-Konfigurator.

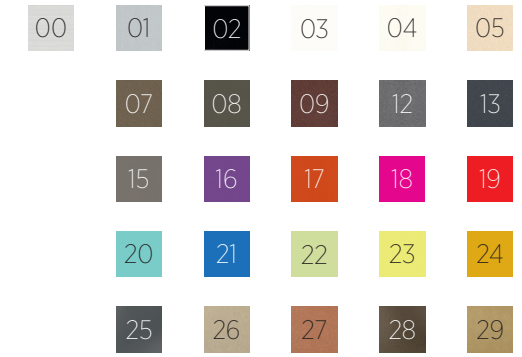


RAL Classic or any other special color on request



MAKE IT YOURS!

CONFIGURE ONLINE:
WWW.PROLICHT.AT/CENTRIQ

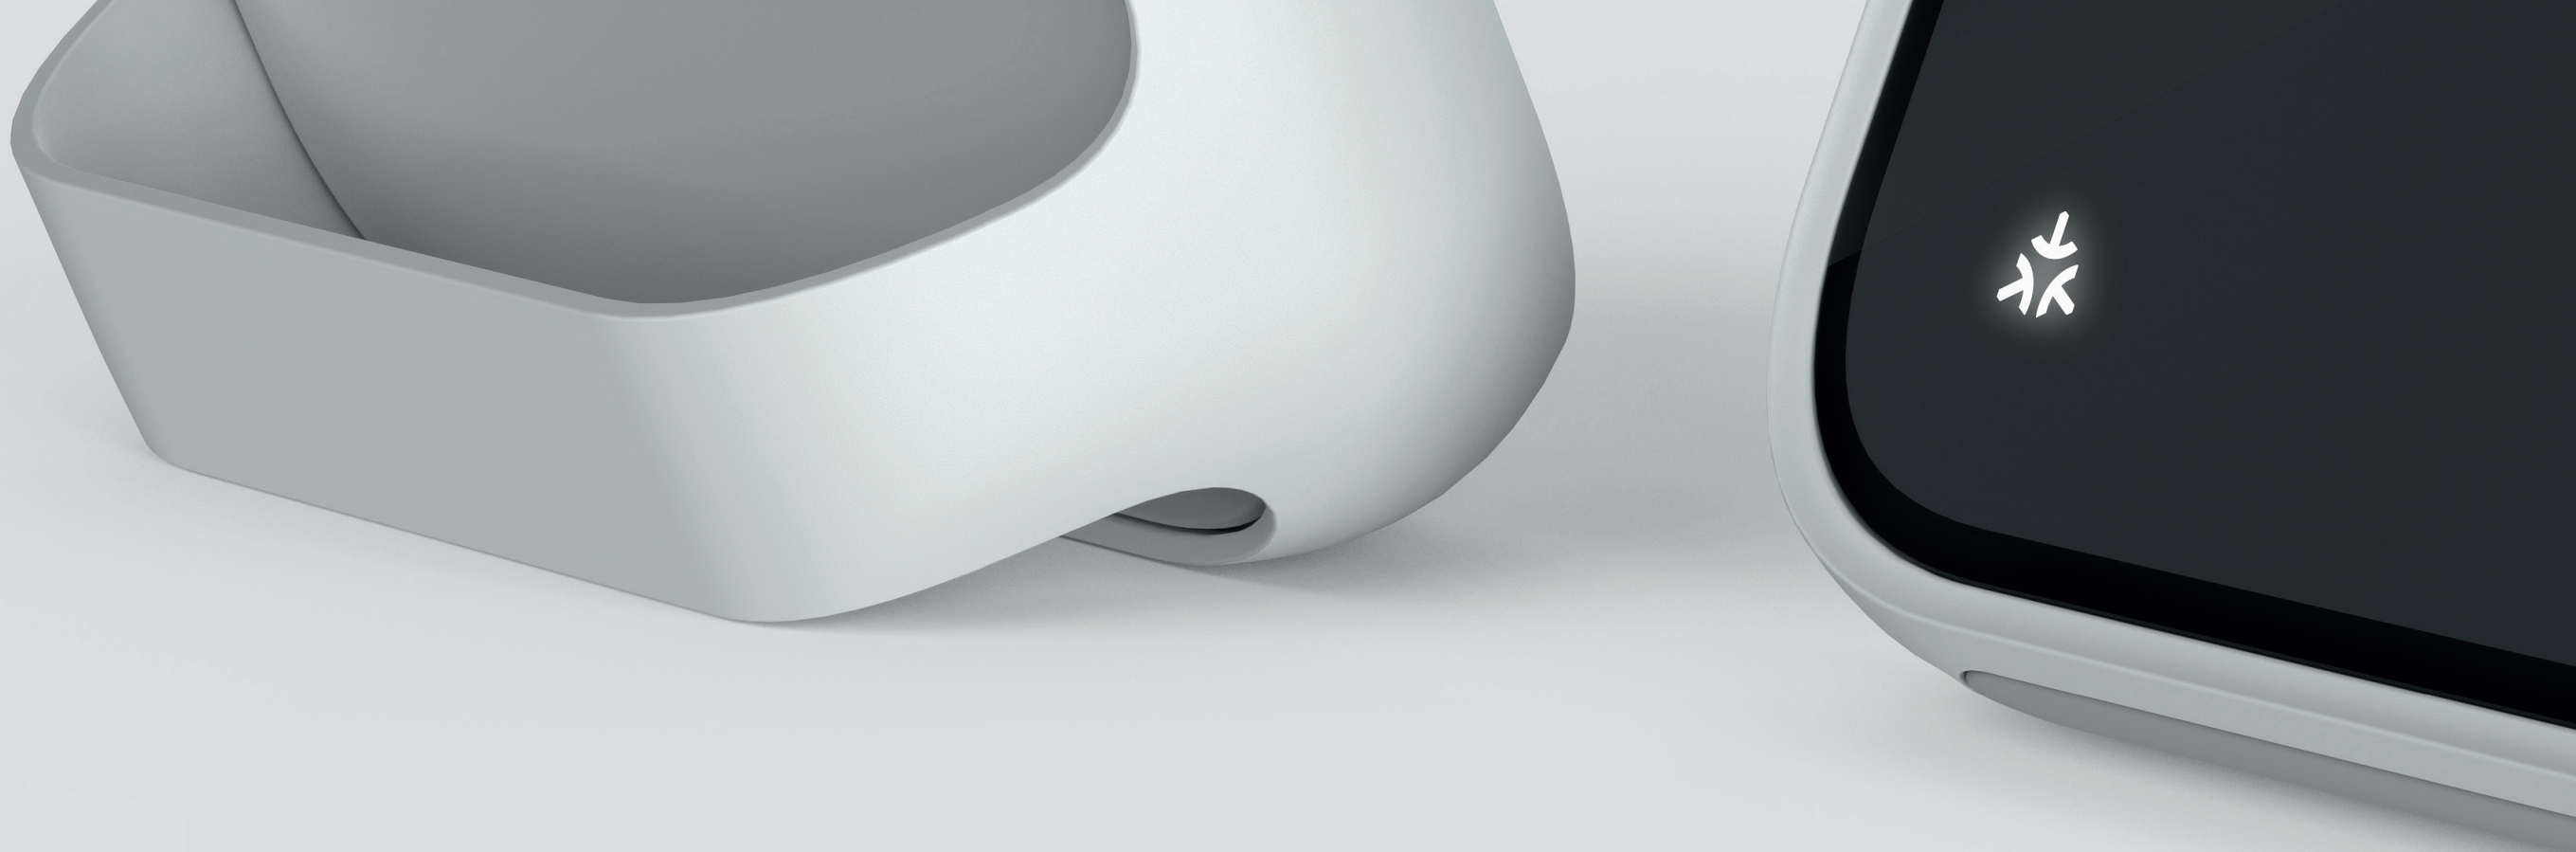

DAS NEUE SYMBOL FÜR KONNEKTIVITÄT!

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der alle Ihre Geräte nahtlos zusammenarbeiten.
Die Idee ist einfach. Die Wirkung ist gewaltig.

UNSERE PRODUKTE SIND BEREIT!

PROLICHT bietet als eines der ersten Unternehmen in der Beleuchtungsbranche MATTER für mehr als 1.000 Leuchten in über 50.000 möglichen Konfigurationen an. Von nun an können unsere Downlights, Stromschienen und Leuchten zusammen mit Ihren anderen Geräten in Ihrem Smart Home über eine einzige Schnittstelle gesteuert werden.




DER ERSTE INTELLIGENTE BELEUCHTUNGS-SHOWROOM DER WELT! WIR SIND SMART! - UND SIE?

Entdecken Sie die Möglichkeiten Smarte Beleuchtung in Ihr Projekt zu integrieren.
Wir freuen uns darauf, Sie im Herzen der Alpen begrüßen zu dürfen!

THE FUTURE IS NOW!

PROLICHT WORKS WITH MATTER



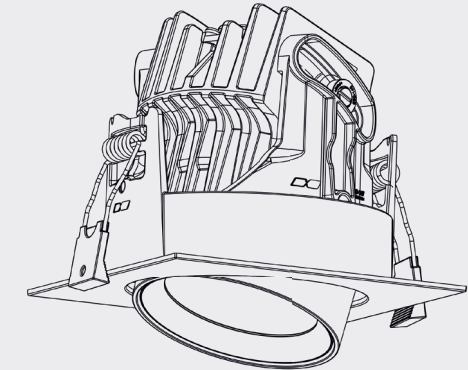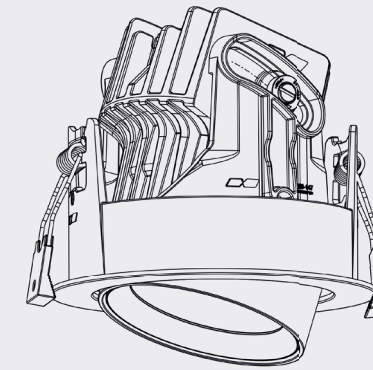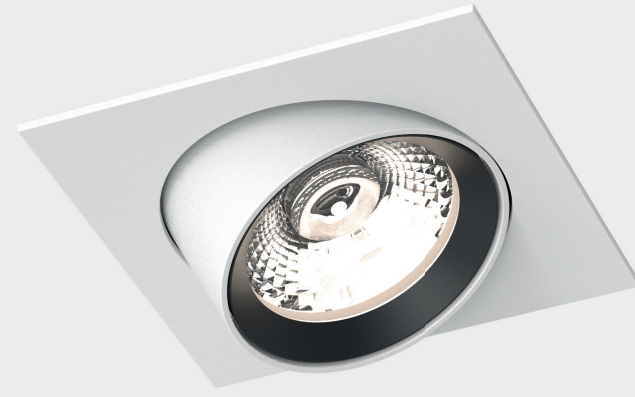

CENTRIQ ROUND

Ø 120 mm | 112 mm

CENTRIQ SQUARE

■ 120 mm | 112 mm

CENTRIQ ROUND

CENTRIQ SQUARE


POWER

9 - 28 WATT

IP INTERNATIONAL PROTECTION


IP20

INSTALLATION



RECESSED

COLOR TEMPERATURE CCT

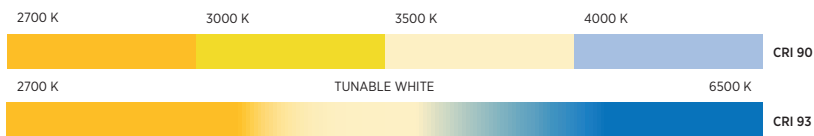

BEAMWIDTH



LENS PACK



RAL Classic or any other special color on request

CENTRIQ ROUND

VERSION	CCT / K				LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	BEAM ANGLE				INSTALLATION DEPTH MIN. mm *	ART.-N°
	2700	3000	3500	4000	2768	28	90	IP20	SPOT 20°	MEDIUM 32°	WIDE FLOOD 54°	120	220-1160	
SUPERSPOT	2700	3000	3500	4000	1636	21	90	IP20	SUPERSPOT 10°			120	220-1162	
FLEX	2700	3000	3500	4000	1447	21	90	IP20	SPOT 18° - WIDE FLOOD 46°			120	220-1161	
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				2414	28	92	IP20	SPOT 20°	MEDIUM 32°	WIDE FLOOD 54°	120	220-1165	
SUPERSPOT	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				569	9	92	IP20	SUPERSPOT 10°			120	220-1167	
FLEX	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				479	9	93	IP20	SPOT 14° - WIDE FLOOD 46°			120	220-1166	

CONCRETE FRAME ROUND

800-1452

CONCRETE FRAME SQUARE

800-1453

* The installation depth may vary due to the selection of the driver

CENTRIQ SQUARE

VERSION	CCT / K				LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	BEAM ANGLE				INSTALLATION DEPTH MIN. mm *	ART.-N°
	2700	3000	3500	4000	2768	28	90	IP20	SPOT 20°	MEDIUM 32°	WIDE FLOOD 54°	120	220-1170	
SUPERSPOT	2700	3000	3500	4000	1636	21	90	IP20	SUPERSPOT 10°			120	220-1172	
FLEX	2700	3000	3500	4000	1447	21	90	IP20	SPOT 18° - WIDE FLOOD 46°			120	220-1171	
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				2414	28	92	IP20	SPOT 20°	MEDIUM 32°	WIDE FLOOD 54°	120	220-1175	
SUPERSPOT	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				569	9	92	IP20	SUPERSPOT 10°			120	220-1177	
FLEX	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				479	9	93	IP20	SPOT 14° - WIDE FLOOD 46°			120	220-1176	

* The installation depth may vary due to the selection of the driver

POSSIBLE CONTROLS

ON/OFF CASAMBI PUSH DIM 1-10V







0-350°




0-90°



CENTRIQ IN 65




CENTRIQ IN 65 | SUPERSPOT




CENTRIQ IN 65 | FLEX


Ø 65 x 80 mm



CENTRIQ IN 83



CENTRIQ IN 83 | SUPERSPOT



CENTRIQ IN 83 | FLEX

Ø 83 x 105 mm


POWER

9 - 37 WATT


IP INTERNATIONAL PROTECTION

IP20


INSTALLATION

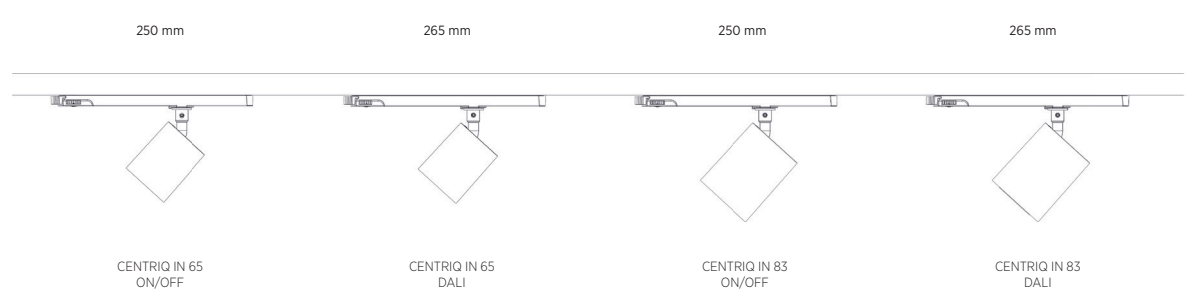

COLOR TEMPERATURE CCT

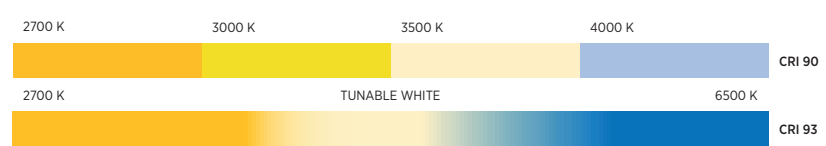

BEAMWIDTH



COLOR ADAPTER




LENS PACK



COLOR

25 PROLICHT COLORS



RAL Classic or any other special color on request

CENTRIQ IN 65 | 3 PHASE TRACK


VERSION	CCT / K				LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	BEAM ANGLE				ART.-N° ON/OFF	ART.-N° DALI
	2700	3000	3500	4000	2291	23	90	IP20	SPOT 24°	FLOOD 36°	WIDE FLOOD 52°		330-1380	330-1382
SUPERSPOT	2700	3000	3500	4000	1554	21	90	IP20	SUPERSPOT 12°				330-1400	330-1402
FLEX	2700	3000	3500	4000	1421	21	90	IP20	SPOT 14° - WIDE FLOOD 44°				330-1390	330-1392
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1269	15	92	IP20	SPOT 18°	MEDIUM 34°	WIDE FLOOD 54°	•	330-1522	
SUPERSPOT TW	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				564w	9	92	IP20	SUPERSPOT 12°				•	330-1512

CENTRIQ IN 85 | 3 PHASE TRACK


VERSION	CCT / K				LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	BEAM ANGLE				ART.-N° ON/OFF	ART.-N° DALI
	2700	3000	3500	4000	3450	37	90	IP20	SPOT 20°	MEDIUM 32°	WIDE FLOOD 54°		330-1450	330-1452
SUPERSPOT	2700	3000	3500	4000	1839	27	90	IP20	SUPERSPOT 12°				330-1470	330-1472
FELX	2700	3000	3500	4000	1421	21	90	IP20	SPOT 14° - WIDE FLOOD 44°				330-1460	330-1462
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				2907	36	93	IP20	SPOT 24°	MEDIUM 34°	WIDE FLOOD 54°	•	330-1152	
SUPERSPOT TW	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				569	9	92	IP20	SUPERSPOT 10°				•	330-1542
FLEX TW	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				479	9	92	IP20	SPOT 14° - WIDE FLOOD 46°				•	330-1532
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	4312	41	90	IP20	SPOT 24°	FLOOD 36°	WIDE FLOOD 54°		330-1610	330-1612

POSSIBLE CONTROLS






CENTRIQ IN 65




CENTRIQ IN 65 | SUPERSPOT




CENTRIQ IN 65 | FLEX


Ø 65 x 80 mm



CENTRIQ IN 83



CENTRIQ IN 83 | SUPERSPOT



CENTRIQ IN 83 | FLEX

Ø 83 x 105 mm



POWER

9 - 37 WATT


IP INTERNATIONAL PROTECTION

IP20

INSTALLATION

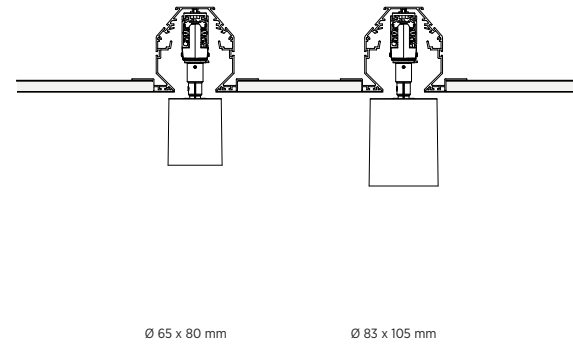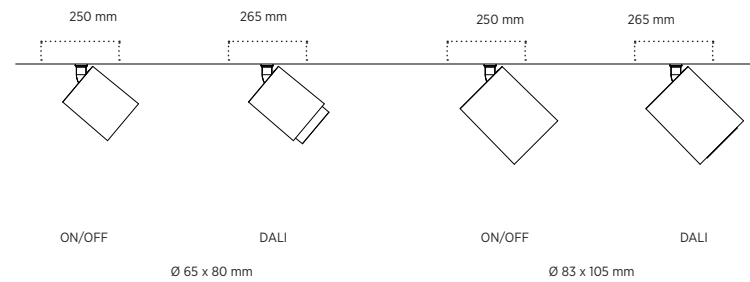

COLOR TEMPERATURE CCT

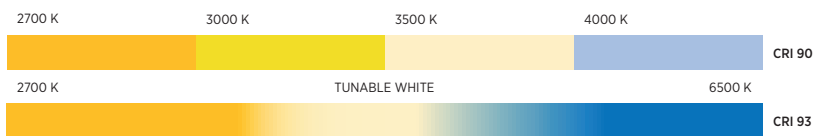

BEAMWIDTH



COLOR ADAPTER



LENS PACK



RAL Classic or any other special color on request

CENTRIQ IN 65 | 2LOOK4 50

VERSION	CCT / K				LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	BEAM ANGLE				ART.-N° ON/OFF	ART.-N° DALI
	2700	3000	3500	4000	2291	23	90	IP20	SPOT 24°	FLOOD 36°	WIDE FLOOD 52°	7-02388-00	7-02389-02	
SUPERSPOT	2700	3000	3500	4000	1554	21	90	IP20	SUPERSPOT 12°				7-02392-00	7-02393-02
FLEX	2700	3000	3500	4000	1421	21	90	IP20	SPOT 14° - WIDE FLOOD 44°				7-02390-00	7-02391-02
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				1269	15	92	IP20	SPOT 18°	MEDIUM 34°	WIDE FLOOD 54°	•	7-02750-02	
SUPERSPOT TW	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				564	9	92	IP20	SUPERSPOT 12°				•	7-02751-02

CENTRIQ IN 85 | 2LOOK4 50

VERSION	CCT / K				LUMEN MAX.	WATT	CRI	IP	BEAM ANGLE				ART.-N° ON/OFF	ART.-N° DALI
FLEX	2700	3000	3500	4000	1421	21	90	IP20	SPOT 14° - WIDE FLOOD 44°				7-02396-00	7-02397-02
	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				2907	36	93	IP20	SPOT 24°	MEDIUM 34°	WIDE FLOOD 54°	•	7-02752-02	
SUPERSPOT	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				569	9	92	IP20	SUPERSPOT 10°				•	7-02754-02
FLEX	TUNABLE WHITE 2700 - 6500				479	9	92	IP20	SPOT 14° - WIDE FLOOD 46°				•	7-02753-02
HIGH OUTPUT	2700	3000	3500	4000	4312	41	90	IP20	SPOT 24°	FLOOD 36°	WIDE FLOOD 54°	7-02765-00	7-02765-02	

POSSIBLE CONTROLS

ON/OFF



DISCOVER MORE ON

WWW.PROLICHT.AT/CENTRIQ





EDITOR Filippo Bettinzoli, PROLICHT
PROLICHT GmbH | Austria
6091 Neu-Götzens | Gewerbepark 9
T +43 5234 33 499 | F + 43 5234 33 499 22
marketing@prolicht.at | www.prolicht.at

TECHNICAL SUPPORT Romain Hoffmann

GRAPHIC DESIGN Tonia Wiedenmann

TEXT Julia Kopp

PRODUCT PHOTOS Armin Kuprian

PRODUCT RENDERINGS Aurel Petic | BRANDSHOOT | RMN VISUAL STUDIO

EDITION Frühjahr 2023



FOLLOW US ON
INSTAGRAM

WWW.PROLICHT.AT